


CORE Store 60 cm mit 3 Fachböden

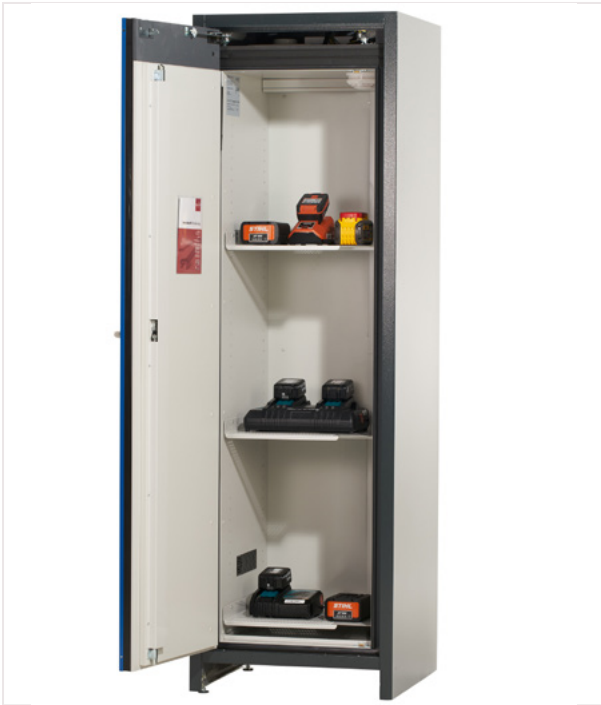

Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell

IO90.195.060.CS.WDC

Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

Zertifizierung


- DIN EN 14470-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- DIN EN 1363-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- CE-konform

Eigenschaften

- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lager Ebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und können Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

Schrankschließung

- Sie verschließen mit der 2-Punktverriegelung die Schranktüren dauerhaft und sicher.

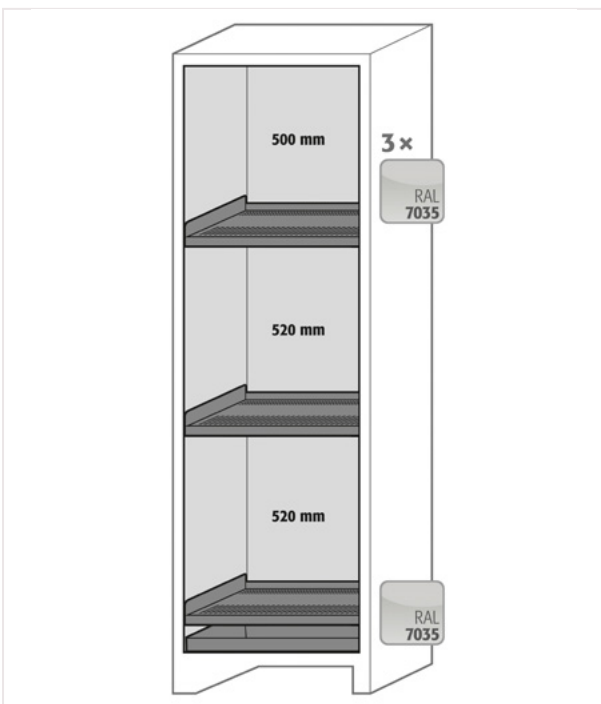

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



CORE Store 60 cm mit 3 Fachböden

Technische Daten

Maße B x T x H außen	599 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	450 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.129,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	316,00 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
ATEX Kennzeichnung	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatische Türschließung	Ja
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,4 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Anzahl Lagerebenen	3 Stück
Traglast Fachboden	25,00 kg
Volumen Bodenauffangwanne	1,00 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923265578
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

Angaben zum Hersteller

asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland | info@asecos.com | www.asecos.com

CORE Store 60 cm mit 4 Fachböden



Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell

IO90.195.060.CS.WDC

Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 4 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

Zertifizierung


- DIN EN 14470-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- DIN EN 1363-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- CE-konform

Eigenschaften

- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lager Ebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und können Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

Schrankschließung

- Sie verschließen mit der 2-Punktverriegelung die Schranktüren dauerhaft und sicher.

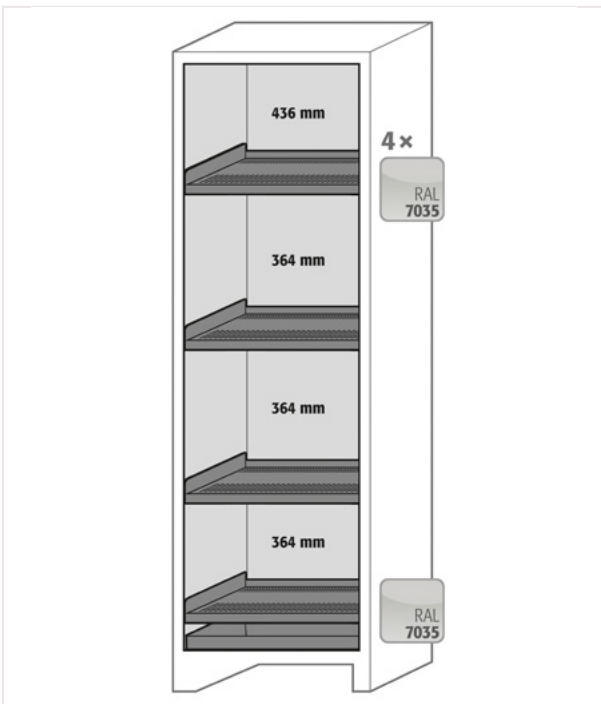

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



CORE Store 60 cm mit 4 Fachböden

Technische Daten

Maße B x T x H außen	599 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	450 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.129,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	320,50 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
ATEX Kennzeichnung	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatische Türschließung	Ja
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,4 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Anzahl Lagerebenen	4 Stück
Traglast Fachboden	25,00 kg
Volumen Bodenauffangwanne	1,00 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923265585
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

Angaben zum Hersteller

asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland | info@asecos.com | www.asecos.com

CORE Store 60 cm mit 5 Fachböden



Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell

IO90.195.060.CS.WDC

Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 5 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

Zertifizierung


- DIN EN 14470-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- DIN EN 1363-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- CE-konform

Eigenschaften

- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lager-ebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und können Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

Schrankschließung

- Sie verschließen mit der 2-Punktverriegelung die Schranktüren dauerhaft und sicher.

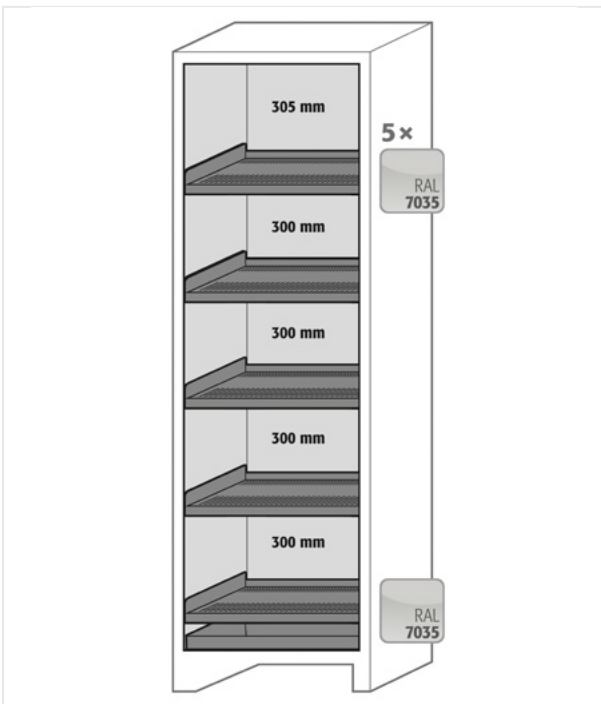

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



CORE Store 60 cm mit 5 Fachböden


Technische Daten

Maße B x T x H außen	599 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	450 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.129,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	324,50 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
ATEX Kennzeichnung	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatische Türschließung	Ja
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,4 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Anzahl Lagerebenen	5 Stück
Traglast Fachboden	25,00 kg
Volumen Bodenauffangwanne	1,00 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923265592
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

Angaben zum Hersteller

asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland | info@asecos.com | www.asecos.com

CORE Store 60 cm mit 6 Fachböden

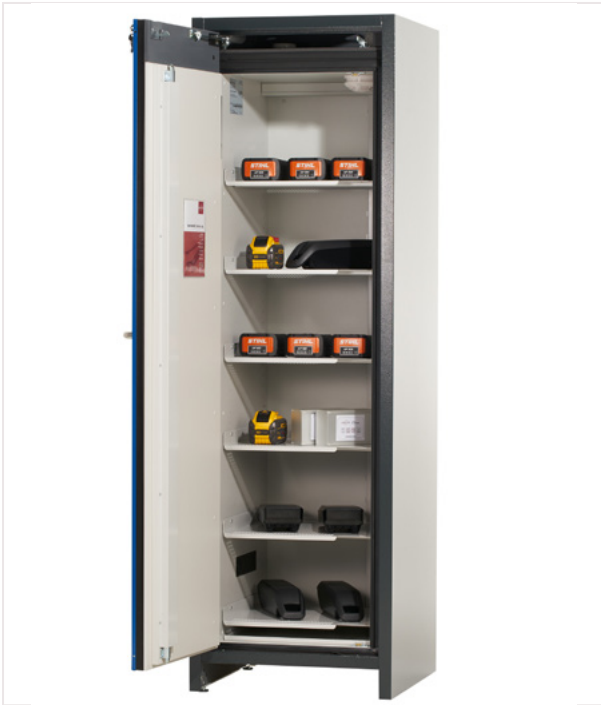

Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell

IO90.195.060.CS.WDC

Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 6 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

Zertifizierung


- DIN EN 14470-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- DIN EN 1363-1 : Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- CE-konform

Eigenschaften

- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lager-ebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und können Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

Schrankschließung

- Sie verschließen mit der 2-Punktverriegelung die Schranktüren dauerhaft und sicher.

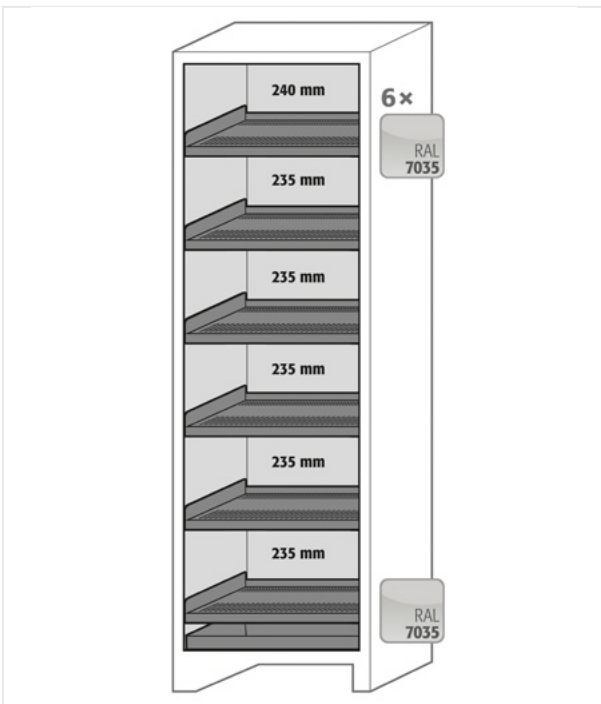

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



CORE Store 60 cm mit 6 Fachböden

Technische Daten

Maße B x T x H außen	599 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	450 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.129,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	329,00 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
ATEX Kennzeichnung	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatische Türschließung	Ja
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,4 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Anzahl Lagerebenen	6 Stück
Traglast Fachboden	25,00 kg
Volumen Bodenauffangwanne	1,00 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923265608
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

Angaben zum Hersteller

asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland | info@asecos.com | www.asecos.com

